

airvent



SM TIP VENT

Naramowy nawiewnik okienny SM TIP VENT z precyzyjną regulacją przepływu powietrza. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS.



więcej

- ✓ Precyzyjna ręczna regulacja dwóch przesłon
- ✓ Estetyczny, smukły wygląd
- ✓ Przyjazny dla zdrowia - Atest PZH
- ✓ Dwustrumieniowy - nawiew powietrza górną lub dolną
- ✓ Montaż w stolارce aluminiowej za pomocą mufek
- ✓ Opcja szybkiego montażu bez użycia wkrętów
- ✓ Możliwość zastosowania siatki płaskiej zamiast czerpni powietrza (montaż z roletą zewnętrzną)
- ✓ Czerpnia z siatką ochronną przeciw owadom

dostępne kolory



Biały



Brązowy

RAL 8017



Antracyt

RAL 7016



Złoty dąb

RAL 8003



Indywidualne kolory na zapytanie.

Zachęcamy do zamawiania kompletów w mieszanych kolorach
np. okapnik - złoty dąb, regulator - biały.

BROOKVENT

airvent

SM TIP VENT

Wymiary

(szerokość x wysokość x głębokość)



Regulator: 430 x 21 x 23 [mm]



Czerpnia: 430 x 21 x 23 [mm]



Siatka płaska GPE2A: 390 x 20 x 3 [mm]

Przeznaczony do wszystkich typów ram okiennych

Przepływ powietrza

Pozycja	Ciśnienie	Przepływ powietrza
SM TIP VENT		
Otwarty	20Pa	40 m ³ /h
Otwarty	10Pa	30 m ³ /h

Wskazówki dla projektanta.

Do wyliczeń zapotrzebowania nawiewu świeżego powietrza dla systemów wentylacji mechanicznej wyciągowej powinno się przyjmować podciśnienie rzędu 20Pa.

Montaż

Nawiewniki manualne SM TIP VENT standardowo montowane są do stolarki za pomocą wkrętów. Dostępna w ofercie jest również wersja do szybkiego montażu w stolarnie PVC za pomocą zatrzasków. W przypadku montażu nawiewnika w oknie z roletą zewnętrzną zamiast czerpni należy zastosować siatkę płaską GPE2A.

Wymiary szczelin:



* przedstawiane parametry techniczne dla szczeliny 12mm

BROOKVENT Polska Sp. z o.o.


ul. Kościuszki 14-16
55 - 120 Oborniki Śląskie
woj. dolnośląskie

T +48 71 3105282

F +48 71 7503622

E informacja@brookvent.pl

www.brookvent.pl

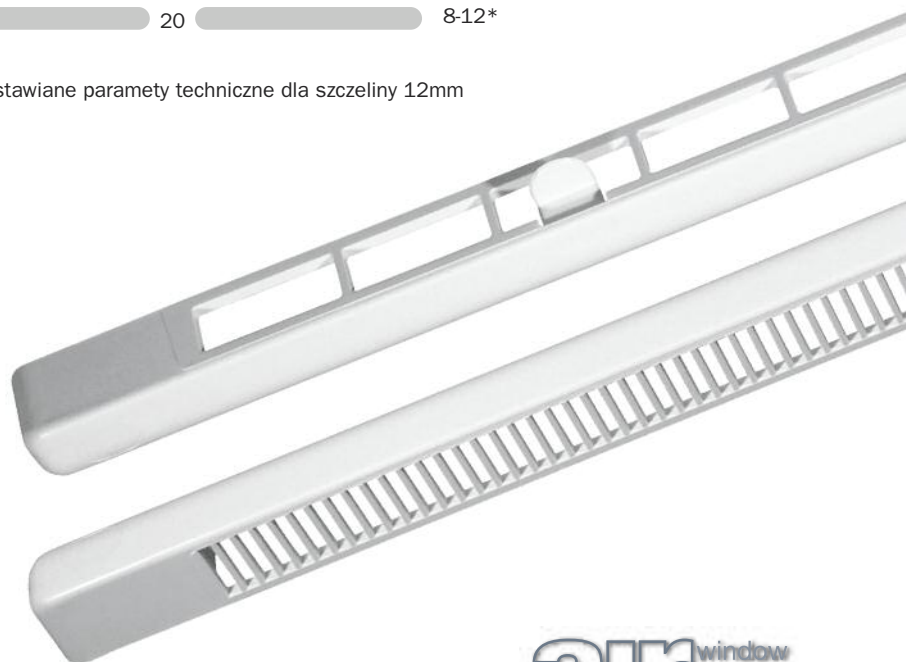

air window
ventilation
range