


WYBRANE ZŁOŻENIA


więcej szukaj na amex-baczek.pl

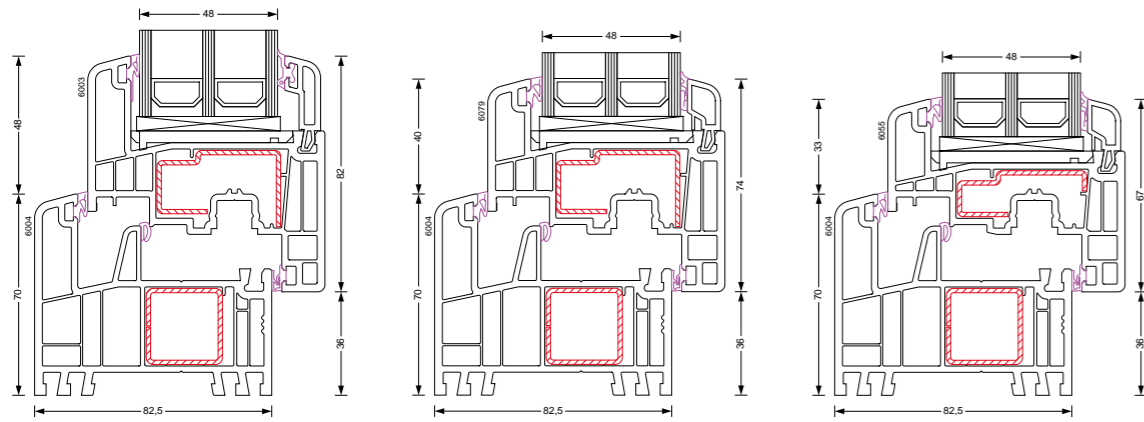

6004 - 6003

6004 - 6079


6004 - 6055

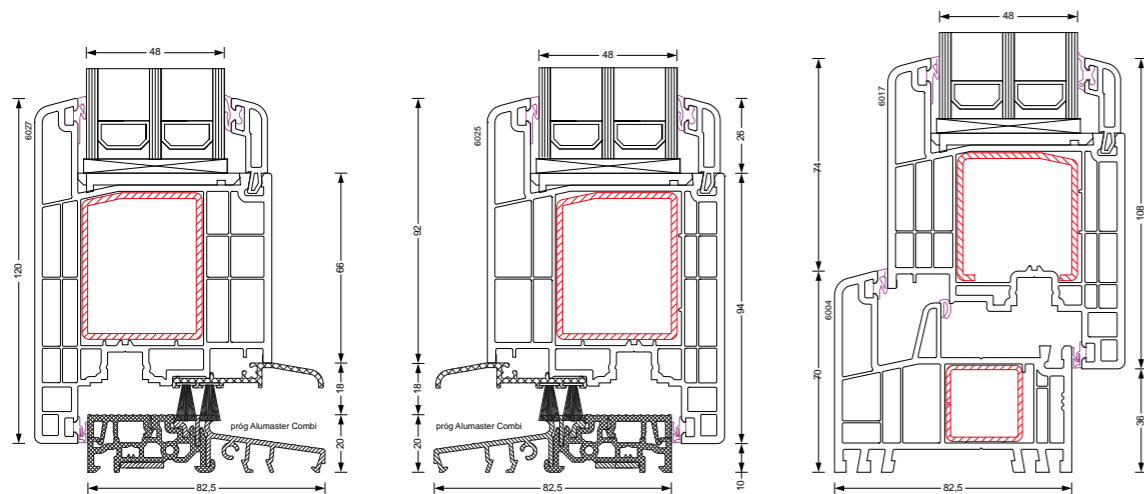

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

DRZWI BALKONOWE / PSK 6004 - 6017

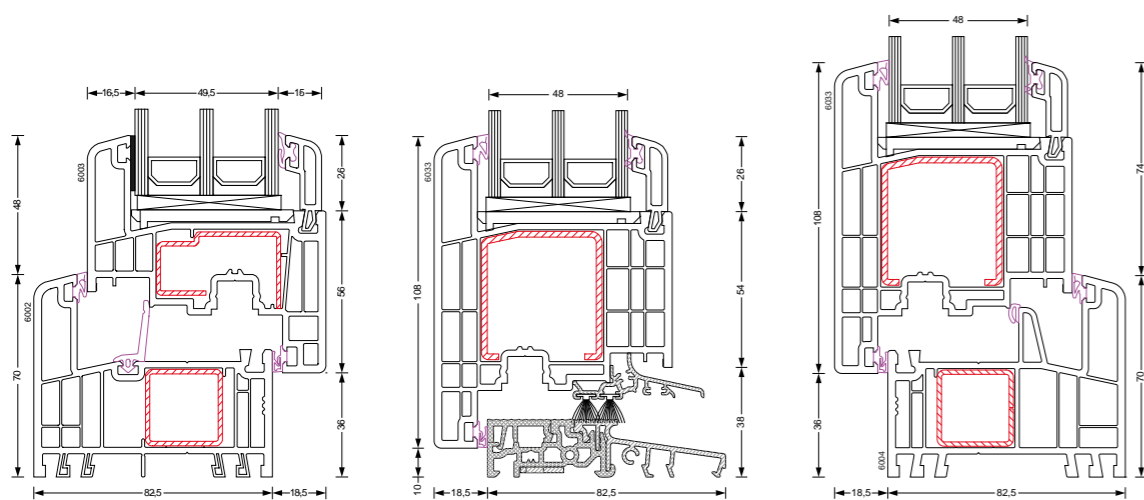

6002 - 6003 + STV*

PRÓG - 6033

6004 - 6033

f in @ | amex-baczek.pl




PARTNER DLA BIZNESU.


GLINE82



MOC MOŻLIWOŚCI

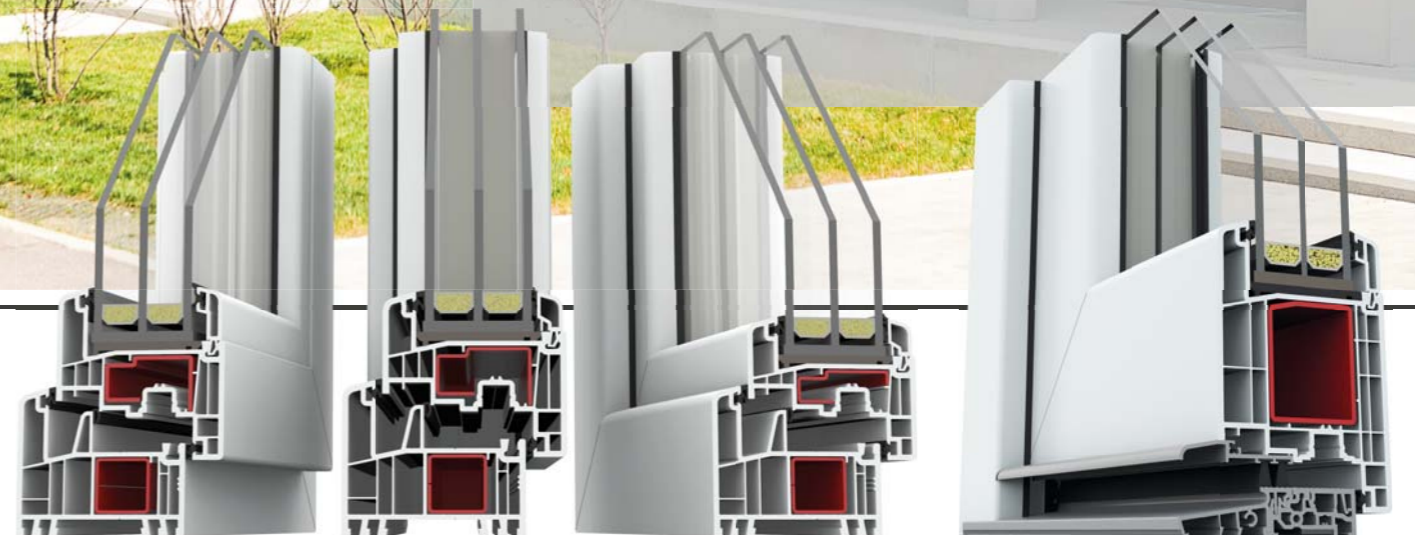

„AMEX-BĄCZEK” SP. Z O. O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz
tel. +48 89 648 69 03
sekretariat@amex-baczek.pl
amex-baczek.pl
NIP 744 14 85 088 REGON 510815144



Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy. Przed zakupem produktu należy podaną specyfikację zweryfikować z producentem lub Przedstawicielem Handlowym.

SYSTEM DOSTARCZA GEALAN

OKUCIA DOSTARCZA SIEGENIA brings spaces to life






GLINE 82

TECHNOLOGIA STV®

System wklejania szyb na sucho to:

- > większa stabilność okien
- > lżejsze i cieplejsze okna
- > zwiększona wytrzymałość całej konstrukcji okna
- > większa estetyka niż w przypadku standardowej uszczelki

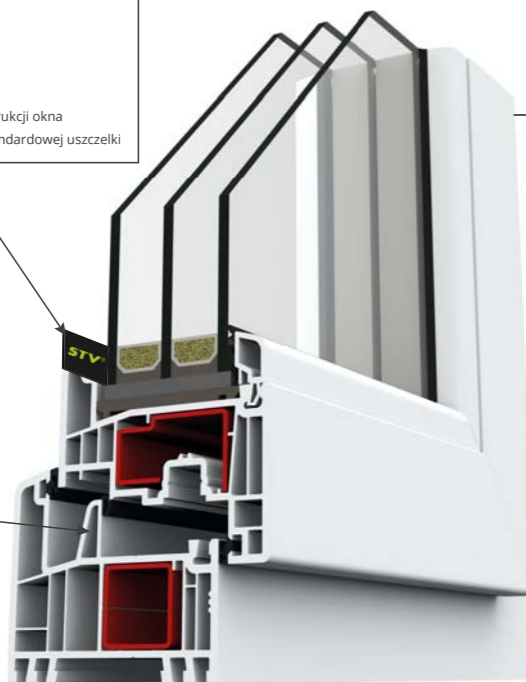

PODWYŻSZONA OCHRONA ANTYWŁAMANIOWA

- 50 MM** PAKIET SZYBOWY DLA TECHNOLOGII STV®
48mm dla konstrukcji ze standardowymi uszczelkami
- 82,5 MM** GŁĘBOKOŚĆ PROFILU
- 3** LICZBA USZCZELEK
- 6** KOMORY SKRZYDŁO
- 6** KOMORY RAMA
- 0,77 W/m²K** WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U_w
*niepełny profil U_w - skalkulowany metodą obliczeniową dla okna referencyjnego o parametrach: wymiar: 1230 x 1480 mm, pakiet szybowy: 4/20A/16/4 + CRT 1_u 0,5 W/m²K w technologii STV®

TECHNOLOGIA ACRYLCOLOR


- Odporny na: nagrzewanie, starzenie, blaknięcie
- > wyjątkowa powłoka okienna
- > trwałe kolory
- > łatwa pielęgnacja
- > odporność na nagrzewanie, starzenie, blaknięcie
- > odporność na zarysowania

KOLORY RDZENIA

- > biały
- > brązowy
- > karmelowy
- > szary



MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

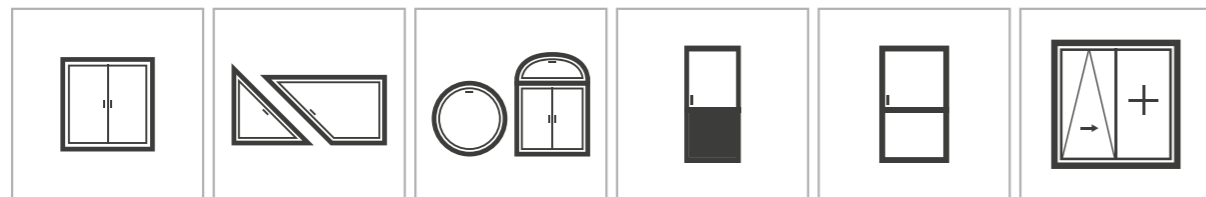

OKNA STANDARDOWE

SKOSY, TRAPEZY, WIEŁOKĄTY

ŁUKI, KOŁA

DRZWI BALKONOWE

DRZWI ZEWNĘTRZNE

DRZWI TARASOWE UCHYLNIO - PRZESUWNE

OKLEINY STANDARDOWE

+ 50 kolorów w paletcie niestandardowej



orzech

złoty dąb

mahoń

antracyt strukturalny

dąb rustykalny

dąb bagienny

antracyt gładki 2

sosna góraska

jasny dąb

czekoladowy brąz

kremowy

szary

winchester

ACRYLCOLOR KOLORY STANDARDOWE

+ ponad 70 kolorów w paletcie niestandardowej



DB 703

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7039

RAL 7040

RAL 8014

RAL 9005

RAL 9016

SILBER

Rzeczywiste kolory mogą się różnić od tych wydrukowanych. Profile okienne mogą być oklejane folią, lakierowane lub barwione w masie. O paletę kolorów niestandardowych pytaj swojego opiekuna handlowego lub sprawdź na amex-baczek.pl

PRZYKŁADOWE KOLORY I RODZAJE KLAMEK



DE LUXE



O szczegóły dotyczące kolorystyki klamek pytaj Dział Handlowy PVC Amex-Bączek lub naszych Partnerów Handlowych.

RODZAJE KLAMEK



Do systemu G-LINE 82 proponujemy klamki marki MEDOS Dublin lub HOPPE Atlanta z technologią Secustik®. W ofercie dostępne są klamki standardowe, z kluczykiem oraz z przyciskiem.

KOLORY KLAMEK Medos


- > F1 (p) (sz)
- > F3 (p) (sz)
- > F4 (p) (sz)
- > F9005 (p) (sz)
- > F9 (p) (sz)
- > gold
- > inox (sz)
- > RAL 7016
- > RAL 8019
- > RAL 8077
- > RAL 9001
- > RAL 9005
- > RAL 9016
- > silver

(p) - plaskowane (sz) - szczotkowane

KOLORY KLAMEK HOPPE

- > biała
- > ciemny brąz
- > srebrna
- > stare złoto
- > tytan

W naszych oknach stosujemy okucia z rodziny Siegenia TITAN AF. Już w wersji standardowej gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa. Dodatkową ochronę przed włamaniem zapewnia - w kombinacji z grzybkim obrotowym - specjalny zaczep przeciwwyważeniowy, który umożliwia podniesienie klasy bezpieczeństwa okna do odpowiedniego poziomu.

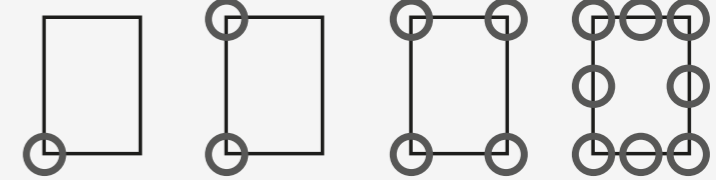

1 punkt Zabezpieczenie podstawowe

2 punkty Zabezpieczenie podstawowe

RC1

RC2



brings spaces to life

Grzybek obrotowy ze zintegrowaną regulacją wysokości



Mimo niewielkich rozmiarów, łączy w sobie ogrom zalet: zapewnia prostszy, a przy tym absolutnie dokładny montaż; samodzielnie wyrównuje tolerancje luzu okucowego i ogranicza znacznie konieczność regulacji w trakcie produkcji, montażu i użytkowania; dopasowuje się automatycznie do zmiany warunków funkcjonowania np. temperatury; gwarantuje zawsze optymalnie ustawiony system zamykania; zapobiega czasochłonnym i kosztownym reklamacjom.

Rozwórka



Umożliwia zamykanie i uchylanie okien i drzwi balkonowych w jeszcze prostszy i bardziej komfortowy sposób: duży zakres wspomagania zamknięcia na rozwórce pozwala lekko, bez wysiłku zamykać również bardzo szerokie skrzydła delikatnie; wprowadzenie w pozycję uchyłu dzięki tulei hamującej; zintegrowane zabezpieczenie przed zatraskowaniem w pozycji uchyłu; blokada w pozycji uchyłu zapobiegająca nieprawidłowej obsłudze okna.

Zaczep przeciwwyważeniowy



Doskonale połączenie materiałów z tworzywa i stali, zapewniające nieosiągalny do tej pory niski poziom tarcia; racjonalna rozbudowa do RC2 dzięki bardzo prostym szablonom / programowaniu i takim samym pozycjom zaczepów również w przypadku ruchomych słupków i wyższych stopni bezpieczeństwa; atrakcyjny wygląd zaczepów standardowych i przeciwwyważeniowych.

Zatrask balkonowy



W trakcie zamykania drzwi, skrzydło dociągane jest za pomocą zatrasku i dzięki temu utrzymywane jest w pozycji zatrzaśniętej; w standardzie posiada regulację siły klinowania i cechuje się niskim poziomem tarcia; w wersji komfort posiada opcję odblokowania w pozycji uchyłu; elementem ramowym, który współpracuje z zatraskiem jest zaczep obwodowy, dzięki czemu nie musimy stosować żadnych dodatkowych elementów.

Narożnik



Narożnik z palcowym podnośnikiem skrzydła i blokadą nieprawidłowej obsługi klamki. Rolki obrotowe dostępne już przy podstawowym poziomie zabezpieczeń antywłamaniowych, elegancki wygląd okucia dzięki zastosowaniu zaczepów o ujednoliconej formie.

Kryta strona zawiasowa (rozwiązanie niestandardowe)



Ukryte zawiasy zapewniają subtelny wygląd okna, a ciągłe uszczelnianie gwarantuje doskonałą izolację cieplną i akustyczną. Liczne możliwości regulacji pozwalają zachować lekką obsługę skrzydła przez długi czas, zaś zawias dolny zabezpieczony jest przed zabrudzeniem przez odpowiednio dobraną osłonę.