WYBRANE ZŁOŻENIA

więcej szukaj na **amex-baczek.pl**



6004 - 6003



6004 - 6079



6004 - 6055

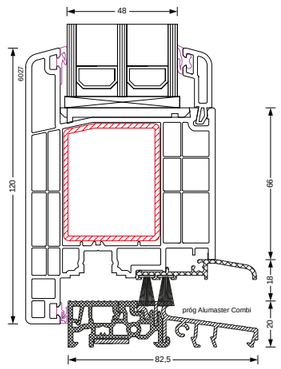

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

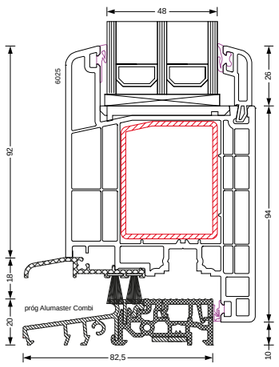

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

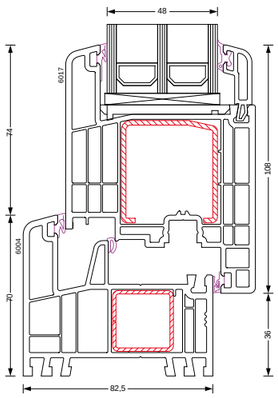

DRZWI BALKONOWE / PSK 6004 - 6017



6002 - 6003 + STV®



PRÓG - 6033

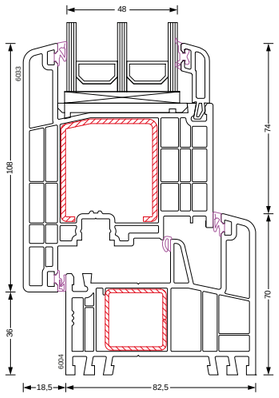

6004 - 6033

„AMEX-BĄCZEK" SP. Z O. O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz
tel. +48 89 648 69 03
sekretariat@amex-baczek.pl
amex-baczek.pl
NIP 744 14 85 088 **REGON** 510815144

09/08/2022 - PL

Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy. Przed zakupem produktu należy podaną specyfikację zweryfikować z producentem lub Przedstawicielem Handlowym.

amex-baczek.pl

PARTNER DLA **BIZNESU.**

G-LINE 82

MOC MOŻLIWOŚCI

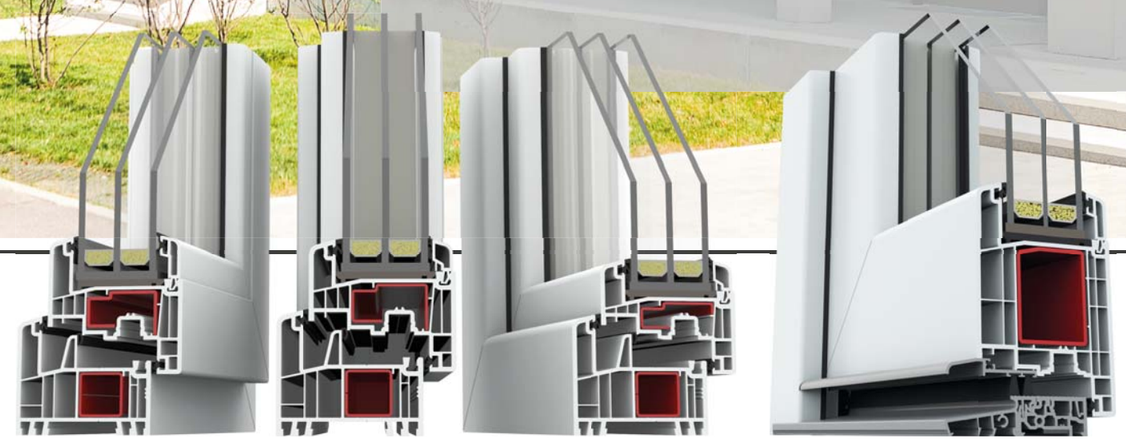

SYSTEM DOSTARCZA GEALAN

OKUCIA DOSTARCZA SIEGENIA brings spaces to life

G-LINE 82

TECHNOLOGIA STV®

System wklejania szyb na sucho to:
› większa stabilność okien
› lżejsze i cieplejsze okna
› zwiększona wytrzymałość całej konstrukcji okna
› większa estetyka niż w przypadku standardowej uszczelki

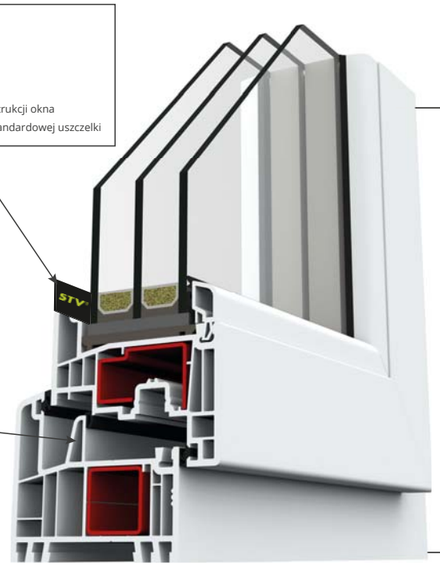

PODWYŻSZONA OCHRONA ANTYWŁAMANIOWA

50 MM	PAKIET SZYBOWY DLA TECHNOLOGII STV® (48mm dla konstrukcji ze standardowymi uszczelkami)
82,5 MM	GŁĘBOKOŚĆ PROFILU
3	LICZBA USZCZELEK
6	KOMORY SKRZYDŁO
6	KOMORY RAMA
0,77 W/m²K*	WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U_W

* współczynnik U_f, skalkulowany metodą obliczeniową dla okna referencyjnego o parametrach: wymiar 1230 x 1480 mm, pakiet szybowy 4/20/4/18/4 = ORT U_g=0,5 W/m²K w technologii STV®

TECHNOLOGIA ACRYLCOLOR

acrylcolor

Odporny na: nagrzewanie, starzenie, blaknięcie
› wyjątkowa powłoka okienna
› trwałe kolory
› łatwa pielęgnacja
› odporność na nagrzewanie, starzenie, blaknięcie
› odporność na zarysowania

KOLORY RDZENIA

› biały
› brązowy
› karmelowy
› szary

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

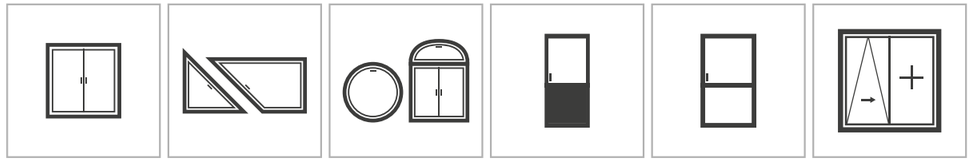

OKNA STANDARDOWE | SKOSY, TRAPEZY, WIELOKĄTY | ŁUKI, KOŁA | DRZWI BALKONOWE | DRZWI ZEWNĘTRZNE | DRZWI TARASOWE UCHYLNO - PRZESUWNE

OKLEINY STANDARDOWE

+ 50 kolorów w palecie niestandardowej

orzech | złoty dąb | mahoń | antracyt strukturalny | dąb rustykalny | dąb bagienny | antracyt gładki 2

sosna górska | jasny dąb | czekoladowy brąz | kremowy | szary | winchester

ACRYLCOLOR KOLORY STANDARDOWE

+ ponad 70 kolorów w palecie niestandardowej



DB 703 | RAL 7015 | RAL 7016 | RAL 7039 | RAL 7040 | RAL 8014 | RAL 9005 | RAL 9016 | SILBER

Rzeczywiste kolory mogą się różnić od tych wydrukowanych. Profile okienne mogą być oklejane folią, lakierowane lub barwione w masie. O paletę kolorów niestandardowych pytaj swojego opiekuna handlowego lub sprawdź na amex-baczek.pl.

PRZYKŁADOWE KOLORY I RODZAJE KLAMEK

RODZAJE KLAMEK

Medos

DE LUXE

F1 (piaskowane) | F3 (szczotkowane) | F4 (szczotkowane) | F9005 (szczotkowane) | INOX

F9 (piaskowane) | gold | RAL 7016 | F3 (piaskowane) | F4 (piaskowane)

HOPPE

ATLANTA

ciemny brąz F8707 | tytan F9 | biała F9016 | srebrna F1 | stare złoto F4

O szczegóły dotyczące kolorystyki klamek pytaj Dział Handlowy PVC Amex-Bączek lub naszych Partnerów Handlowych.

Do systemu **G-LINE 82** proponujemy klamki marki **MEDOS Dublin** lub **HOPPE Atlanta** z technologią **Secustik®**. W ofercie dostępne są klamki standardowe, z kluczykiem oraz z przyciskiem.

KOLORY KLAMEK Medos

› F1 (p) (sz)
› F3 (p) (sz)
› F4 (p) (sz)
› F9005 (p) (sz)
› F9 (p) (sz)
› gold
› inox (sz)
› RAL 7016
› RAL 8019
› RAL 8077
› RAL 9001
› RAL 9005
› RAL 9016
› silver

(p) - piaskowane (sz) - szczotkowane

KOLORY KLAMEK HOPPE

› biała
› ciemny brąz
› srebrna
› stare złoto
› tytan

W naszych oknach stosujemy okucia z rodziny **Siegenia TITAN AF**. Już w wersji standardowej gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa. Dodatkową ochronę przed włamaniem zapewnia - w kombinacji z grzybkiem obrotowym - specjalny zaczep przeciwwyważeniowy, który umożliwia podniesienie klasy bezpieczeństwa okna do odpowiedniego poziomu.

SIEGENIA brings spaces to life

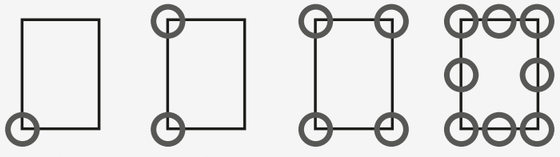

1 punkt Zabezpieczenie podstawowe | **2 punkty** Zabezpieczenie podstawowe | **RC1** | **RC2**

Grzybek obrotowy ze zintegrowaną regulacją wysokości

Mimo niewielkich rozmiarów, łączy w sobie ogrom zalet: zapewnia prostszy, a przy tym absolutnie dokładny montaż; samodzielnie wyrównuje tolerancje luzu okuciowego i ogranicza znacznie konieczność regulacji w trakcie produkcji, montażu i użytkowania; dopasowuje się automatycznie do zmiany warunków funkcjonowania np. temperatury; gwarantuje zawsze optymalnie ustawiony system zamykania; zapobiega czasochłonnym i kosztownym reklamacjom.

Rozwórka

Umożliwia zamykanie i uchylanie okien i drzwi balkonowych w jeszcze prostszy i bardziej komfortowy sposób: duży zakres wspomagania zamknięcia na rozwórce pozwala lekko, bez wysiłku zamykać również bardzo szerokie skrzydła delikatne; wprowadzenie w pozycję uchyłu dzięki tulei hamującej; zintegrowane zabezpieczenie przed zatrzaskiwaniem w pozycji uchyłu; blokada w pozycji uchyłu zapobiegająca nieprawidłowej obsłudze okna.

Zaczep przeciwwyważeniowy

Doskonałe połączenie materiałów z tworzywa i stali, zapewniające nieosiągalny do tej pory niski poziom tarcia; racjonalna rozbudowa do RC2 dzięki bardzo prostym szablonom / programowaniu i takim samym pozycjom zaczepów również w przypadku ruchomych słupków i wyższych stopni bezpieczeństwa; atrakcyjny wygląd zaczepów standardowych i przeciwwyważeniowych.

Zatrzask balkonowy

W trakcie zamykania drzwi, skrzydło dociągane jest za pomocą zatrzasku i dzięki temu utrzymywane jest w pozycji zatrzaśniętej: w standardzie posiada regulację siły klinowania i cechuje się niskim poziomem tarcia; w wersji komfort posiada opcję odblokowywania w pozycji uchyłu; elementem ramowym, który współpracuje z zatrzaskiem jest zaczep obwodowy, dzięki czemu nie musimy stosować żadnych dodatkowych elementów.

Narożnik

Narożnik z palcowym podnośnikiem skrzydła i blokadą nieprawidłowej obsługi klamki. Rolki obrotowe dostępne już przy podstawowym poziomie zabezpieczeń antywłamaniowych, elegancki wygląd okucia dzięki zastosowaniu zaczepów o ujednoliconej formie.

Kryta strona zawiasowa (rozwiązanie niestandardowe)

Ukryte zawiasy zapewniają subtelny wygląd okna, a ciągłe uszczelnianie gwarantuje doskonałą izolację cieplną i akustyczną. Liczne możliwości regulacji pozwalają zachować lekką obsługę skrzydła przez długi czas, zaś zawias dolny zabezpieczony jest przed zabrudzeniem przez odpowiednio dobraną osłonę.